

La soluzione italiana
per i tuoi vigneti



Catalogo

Impianti di viticoltura 3.0

www.dipietroviticultura.it

DIFESA E NUTRIZIONE PER IL TUO VIGNETO

Presso le nostre sedi di **Venticano (Av)** e **Paupisi (Bn)** puoi fornirti di una vasta gamma di agrofarmaci e concimi. I nostri tecnici sono sempre disponibili per offrirti la migliore linea di difesa e nutrizione **per il tuo vigneto**. Inoltre, puoi trovare tutti gli attrezzi e macchinari specifici per la gestione del tuo impianto (atomizzatori, macchine interfilari, cimatrici, forbici, legatrici, etc.). Vieni a trovarci nei nostri punti vendita per richiedere un **preventivo gratuito** anche sui carburanti agricoli.



**MACCHINE
AGRICOLE**

**FITOFARMACI
CONCIMI
ASSISTENZA TECNICA**



CARBURANTE

INDICE

4

Di Pietro srl

6



Pali in metallo

7



**Pali in cemento
armato precompresso**

8



Pali in legno

8



Sistemi antigrandine

9



Tutori e sostegni

10



Fili per vigneti

11



Fili per vigneti Isofil



12



**Mensole fisse e
distanziatori mobili**

13



Distanziatori a molla

14



Ancoraggi

15



Tendifili

16



Ganci e legacci per tutori

18



Chiodi

18



Barbatelle

19




Attrezzature per impianti

21

Miscugli Vignaviva

22

Servizio noleggio Nolo Vitis



DI PIETRO SRL

La Di Pietro Srl è impegnata da oltre 40 anni nello sviluppo e la distribuzione di soluzioni innovative per la viticoltura e le coltivazioni in genere. Grazie all'esperienza specifica maturata è in grado di proporti una serie di accessori su misura che possono essere ulteriormente personalizzati.

Una ricca tipologia di prodotti ti aiuta a trasformare un vecchio vigneto in un moderno impianto perfettamente organizzato, abbattendo i costi di gestione, ottimizzando i tempi di lavorazione e migliorando la qualità delle tue produzioni.

La nostra azienda collabora con viticoltori, agronomi ed enologi per mettere a punto ed offrirti soluzioni adatte ad ogni specifica esigenza consentendoti di prenderti cura del tuo vigneto in tutto il suo ciclo produttivo.



Venticano (Av)



Paupisi (Bn)



Giovanni,
consulenza
macchine agricole



Antonio,
amministratore



Antonella,
ufficio amministrativo



Giuseppe,
addetto alle consegne



Angelo,
magazziniere




Paola,
rapporti con la
clientela



Fabrizio,
servizio vendite Paupisi



Gaetano,
commerciale esterno

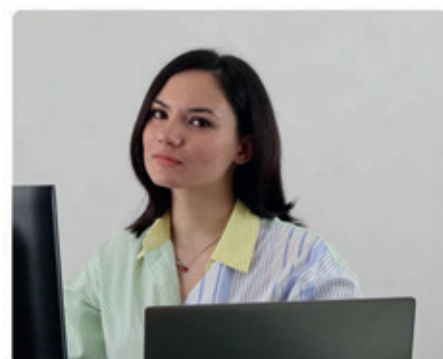

Karyna,
digital marketer


PALI IN METALLO

N.B. L'acciaio Corten utilizzato per i nostri pali è del tipo SW300J, una lega che porta alla progressiva formazione di una patina protettiva che conferisce ai pali una resistenza meccanica maggiore. Per rafforzare la protezione offerta dal Corten è necessario ricorrere al processo di passivazione, ossia bagnare i pali con dell'acqua prima della loro installazione nel vigneto.

PALO STAR PLUS 60X40

ARTICOLI

Studiato per resistere alle maggiori sollecitazioni della vendemmia meccanica. La sua forma è stata realizzata curando nel dettaglio le nervature che irrobustiscono e garantiscono affidabilità. I ganci interni alla sezione del palo, sono stati accuratamente studiati e realizzati in maniera tale da favorire aggancio e sgancio dei fili con molta praticità, sia meccanicamente che manualmente.

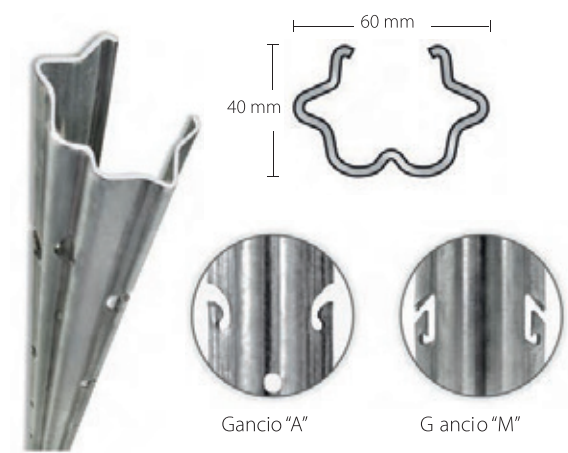


Descrizione	Altezza massima
In acciaio prezincato spessore 1,50 - 1,80 mm	cm 300
In acciaio zincato a caldo spessore 1,65 - 2,00 - 2,20 mm	cm 300
In acciaio al Cor-Ten spessore 1,80 - 2,00 mm	cm 300

Peso teorico spessore 1,50=1,53 kg/ml | 1,80=1,837 kg/ml | 2,00=2,04 kg/ml

PALO STAR PLUS 44x36

ARTICOLI

Il palo è stato realizzato con nervature molto ondulate, tali da formare una stella, garantendo e aumentando notevolmente la stabilità e la resistenza alla torso-flessione. La distanza tra i ganci è di 10 cm e sono realizzati internamente alla sezione del palo.

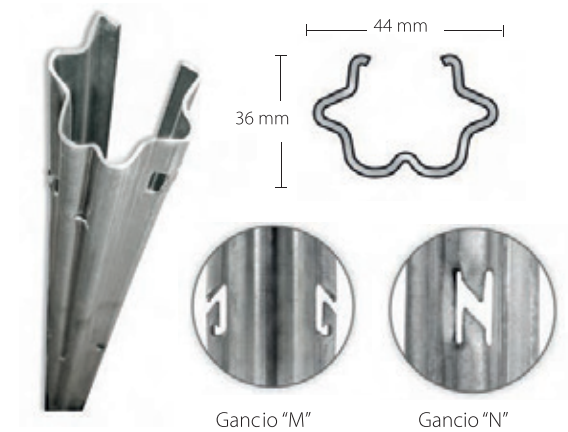


Descrizione	Altezza massima
In acciaio prezincato spessore 1,50 mm	cm 260
In acciaio zincato a caldo spessore 1,65 mm	cm 260
In acciaio al Cor-Ten spessore 1,50 - 1,80 mm	cm 260

Peso teorico spessore 1,50=1,1296 kg/ml | 1,80=1,555 kg/ml

PALO MAXI 55x39

ARTICOLI

È un palo particolarmente robusto, molto stabile e resistente alla torso-flessione delle macchine per la raccolta meccanica. Le asole esterne sono sagomate in maniera tale da facilitare l'aggancio dei fili e sono poste a 10 cm l'una dall'altra.

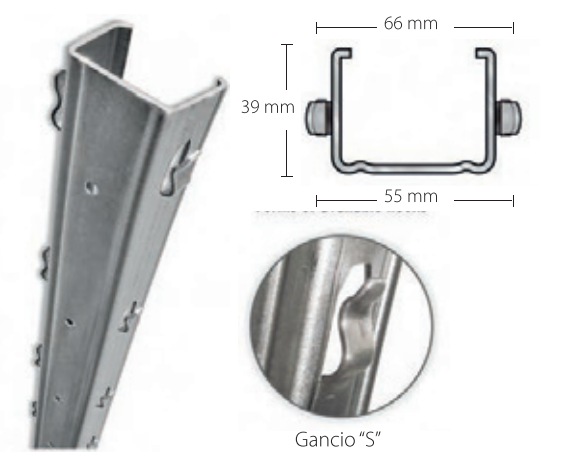

Descrizione	Altezza massima
In acciaio prezincato spessore 1,50 - 1,80 mm	cm 300
In acciaio zincato a caldo spessore 1,65 - 2,00 - 2,20 mm	cm 300
In acciaio al Cor-Ten spessore 1,80 - 2,00 mm	cm 300

Peso teorico spessore 1,50=1,470 kg/ml | 1,80=1,752 kg/ml | 2,00=1,947 kg/ml

PALO MEDIUM 44x31

ARTICOLI

Il Palo interfilar 44 x 31 è un palo robusto, grazie alle nervature presenti che ne garantiscono stabilità e resistenza alla torso-flessione delle macchine per la raccolta meccanica. Il palo è provvisto da una serie di ganci realizzati esternamente alla sezione portante.




Descrizione	Altezza massima
In acciaio prezincato spessore 1,50 mm	cm 260
In acciaio zincato a caldo spessore 1,65 mm	cm 260
In acciaio al Cor-Ten spessore 1,50 - 1,80 mm	cm 260

Peso teorico spessore 1,50=1,166 kg/ml

PALI IN METALLO

PALO BACCUS 60x40

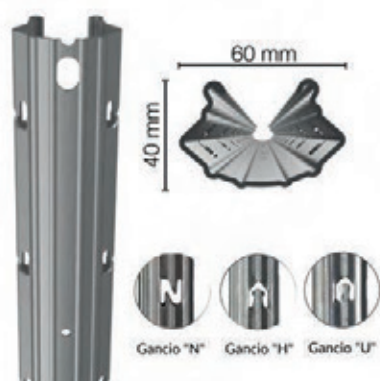

ARTICOLI

Studiato per massimizzare la resistenza e la durata nel tempo dei pali interfilari, il palo Baccus presenta un profilo multinervatura e delle asole interne che facilitano l'aggancio e lo sgancio dei fili.

Descrizione	Altezza massima
In acciaio prezincato spessore 1,50 mm	cm 300
In acciaio zincato a caldo spessore 1,65 - 1,95 mm	cm 300
In acciaio al Cor-Ten spessore 1,80 - 2,00 mm	cm 300

Peso teorico spessore 1,50=1,53kg/ml | 1,80=1,837kg/ml | 2,00=2,04kg/ml

PALO DI TESTATA BIG STAR 60X55



ARTICOLI

Appositamente disegnato per i vigneti meccanizzati, profilo studiato con apposite nervature per conferire al palo la necessaria portanza strutturale idonea al sostegno dell'impianto in tutte le condizioni climatiche.

Descrizione	Altezza massima
In acciaio prezincato spessore 1,80 - 2,00 mm	cm 300
In acciaio zincato a caldo spessore 2,00 - 2,20 mm	cm 300
In acciaio al Cor-Ten spessore 1,80 - 2,00 mm	cm 300

Peso teorico spessore 1,80=2,26 kg/ml | 2,00=2,512 kg/ml

PALI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

PALO INTERFILARE 6X6



ARTICOLI

Palo in c.a. precompresso a 4 trecce metalliche a faccia liscia ed angoli tondi è idoneo alla raccolta meccanizzata, offre notevole resistenza ed elasticità, inoltre può essere posizionato anche con mezzi meccanici. Fori a richiesta.

Descrizione	Altezza massima
Sezione 6x6 cm	cm 400

Peso 8 kg/ml

PALO DI TESTATA

ARTICOLI

Palo in c.a. precompresso a 4 trecce metalliche da 12 fili, presenta 4 lati lisci, spigoli arrotondati ed è utilizzato come palo di testata per la sua estrema resistenza. Si adatta bene alla raccolta meccanizzata.

Descrizione	Altezza massima
Sezione 7x8 cm	cm 500
Sezione 8x8,5 cm	cm 500

Peso 7x8=13,20 kg/ml | 8x8,5=15 kg/ml

PALI IN LEGNO

PINO SILVESTRE TRATTATO E SCORTECCIATO



ARTICOLI

Palo di pino silvestre scortecciato ed appuntito. Trattato in autoclave per utilizzo in classe di rischio 4.
Altezze disponibili: 1,75 - 2,00 - 2,25 - 2,50 - 2,75 - 3,00 ml e superiori.

Descrizione
Palo grezzo Ø 6/8 cm
Palo grezzo Ø 8/10 cm
Palo grezzo Ø 10/12 cm
Palo grezzo Ø 12/14 cm
Palo grezzo Ø 14/16 cm



Punto di misura sommità del palo

PINO SILVESTRE TRATTATO E TORNITO



ARTICOLI

Palo di pino silvestre tornito ed appuntito.
Trattato in autoclave per utilizzo in classe di rischio 4.

Lunghezze	Diametri
1,75 ml	6 cm
2,00 ml	8 cm
2,50 ml	10 cm
3,00 ml	12 cm



CASTAGNO SCORTECCIATO APPUNTITO



ARTICOLI

Provenienti dall'appennino calabro, da utilizzarsi sia come pali rompitratta e sia come pali di testata.

Lunghezze
Disponibili in diversi diametri e lunghezze



Punto di misura centro del palo

SISTEMA ANTI GRANDINE

SISTEMA ANTIGRANDINE WHAILEX



ARTICOLI

Sistema antigrandine Whailex è un sistema di protezione dei vigneti dalla grandine, dai raggi solari e dagli attacchi degli uccelli. Progettato con tubi brevettati in plastica resistente, l'impianto antigrandine ha una durata di almeno 25 anni e si contraddistingue per una estrema semplicità d'uso, che facilita il sollevamento e l'abbassamento delle reti, e per l'economicità dell'impianto.

TUTORI E SOSTEGNI

TONDINO DI ACCIAIO NERVATO



DESCRIZIONE

Tondino di acciaio nervato grezzo.

Articolo	Lunghezze
Tondino Ø 8 mm	Da 1 a 2 mt
Tondino Ø 10 mm	Da 1 a 2 mt
Tondino Ø 12 mm	Da 1 a 2 mt
Tondino Ø 14 mm	Da 1 a 2 mt

Altre lunghezze e diametri su richiesta

TUTORE ZINCATO AD AGGANCIO RAPIDO



ARTICOLI

La speciale aletta, brevettata, facilita notevolmente sia l'aggancio sia la scorrevolezza del filo metallico, riducendo in gran parte la manodopera sia nella messa in opera, sia in ogni successiva lavorazione. L'assenza di parti sporgenti e la superficie totalmente liscia lo rende più comodo, pratico, maneggevole. La zincatura oltre ad assicurare una durata nel tempo del "tutore" pari a quella della vigna, elimina il rilascio di sostanze inquinanti nell'ambiente circostante, anche in caso di raccolta totalmente meccanica.

Lunghezze

Lunghezze da 80 a 250 cm.
Spessori su richiesta

TUTORE ZINCATO LOW-COST



ARTICOLI

In lamiera prezinata sono disponibili in diversi spessori e altezze, sono il giusto compromesso per un tutore economico ed efficiente.

Lunghezze

Altezze e spessori su richiesta

TUTORI A SEZIONE QUADRA IN CASTAGNO O PINO MARITTIMO



ARTICOLI

I tutori sia in castagno e sia in pino marittimo con punta, sono disposti su bancali. Sono disponibili in sezione 25x25 mm o 30x30 mm con lunghezza a richiesta.

Spessori	Lunghezze
25x25mm	120 - 130 - 150 mm
30x30 mm	120 - 130 - 150 mm

FILI PER VIGNETI



FILO IN ACCIAIO INOX AISI 304

ARTICOLI



Filo di acciaio inossidabile, con le migliori caratteristiche di resistenza meccanica. Maggiore durata nel tempo, nessuna manutenzione e minor peso di materiale a parità di portata di metratura a coprire. Rocchette da 15 Kg o 25 Kg. Allungamento 2%

DESCRIZIONE

Utilizzo	Diametro (mm)	JPD	Resa (m/kg)	Carico rotture (kg)	Allungamento (%)
Vegetazione	1,20	7	113	200	2
Vegetazione	1,40	9	83	270	2
Vegetazione	1,60	11	63	350	2
Portante	1,80	12	50	450	2
Portante	2,00	13	40	560	2
Altri usi	2,20	14	33	650	2

CRAPAL OPTIMUP TOP 50 PLUS

ARTICOLI

Bassa manutenzione per il limitato allungamento, riduzione del 40% di peso (a parità di superficie vitata), rispetto al filo zincato. Durata del filo per tutta la vita del vigneto. Disponibile in bobine da Kg 25. Allungamento 5%.

DESCRIZIONE

Utilizzo	Diametro (mm)	JPD	Resa (m/kg)	Svil. bobine (ml)	Carico rotture (kg)	Allungamento (%)
Vegetazione	1,60	11	63	1575	220	5
Vegetazione	1,80	12	50	1250	280	5
Vegetazione	2,00	13	40	1000	350	5
Portante	2,20	14	33	825	420	5
Portante	2,50	15	26	650	540	5
Portante	2,80	16	21	525	680	5
Portante	3,15	17	16	400	850	5



CRAPAL OPTIMUM

ARTICOLI

Bassa manutenzione per il limitato allungamento, riduzione del 40% di peso (a parità di superficie vitata), rispetto al filo zincato. Durata del filo per tutta la vita del vigneto. Disponibile in bobine da Kg 25. Allungamento 10%.

DESCRIZIONE

Utilizzo	Diametro (mm)	JPD	Resa (m/kg)	Svil. bobine (ml)	Carico rotture (kg)	Allungamento (%)
Vegetazione	1,60	11	63	1575	160	10
Vegetazione	1,80	12	50	1250	200	10
Vegetazione	2,00	13	40	1000	240	10
Portante	2,20	14	33	825	290	10
Portante	2,50	15	26	650	390	10
Portante	2,80	16	21	525	490	10
Portante	3,15	17	16	400	360	10



FILI PER VIGNETI



Cosa significa ISOFIL?

ISOFIL è un marchio lanciato dalla Di Pietro Srl con l'obiettivo di creare un tipo di filo per vigneti che dia elevata garanzia di durata negli anni con notevole risparmio economico anche per il viticoltore più esigente. I fili ISOFIL 15, ISOFIL 30 e ISOFIL 50 sono stati realizzati in seguito a diversi anni di studio delle diverse tipologie di soluzioni presenti sul mercato, complice l'esperienza sul campo nella progettazione degli impianti dei vigneti.

ISOFIL 50 PRO

ARTICOLI

Alta resistenza con un allungamento di 3-4%. Qualità paragonabile a quella dell'acciaio Inox. Filo di zinco alluminio con elevata garanzia di durata negli anni con notevole risparmio economico. In matasse da 25 kg.



Utilizzo	Diametro (scala francese)	Diam. mm	MAX Carico di rottura N/mm2	Tensione alla posa	Sviluppo bobine (ml)	Allungamento
Vegetazione	11	1,60 mm	1600	184	1605	4%
Vegetazione	12	1,80 mm	1600	184	1260	4%
Vegetazione	13	2,00 mm	1600	230	1025	4,50%
Portante	14	2,20 mm	1600	275	845	4,50%
Portante	15,5	2,50 mm	1350	357	650	4,50%
Portante	16	2,70 mm	1300	449	560	4,50%
Altri usi	17	3,00 mm	1300	550	455	4,50%
Altri usi	18	3,50 mm	1300	610	355	4,50%
Altri usi	19	4,00 mm	1300	659	250	4,50%

*I dati riportati
sono indicativi

ISOFIL 30 PRO

ARTICOLI

Rivestimento in lega 93% di zinco e 7% di alluminio, materiale si colloca tra il filo a tripla zincatura e ISOFIL 50 PRO. Resiste ad alti carichi meccanici e mantiene la sua superficie liscia per l'intera durata. Elevata resistenza. Diametro inferiore al filo tradizionale che permette di avere più metri di materiale con risparmi di costi e senza fare giunture. Allungamento 8-9%. In matasse da 25 kg.



Utilizzo	Diametro (scala francese)	Diam. mm	MAX Carico di rottura N/mm2	Tensione alla posa	Sviluppo bobine (ml)	Allungamento
Vegetazione	11	1,60 mm	900	110	1580	8-9%
Vegetazione	12	1,80 mm	900	110	1260	8-9%
Vegetazione	13	2,00 mm	900	135	1025	8-9%
Portante	14	2,20 mm	930	160	845	8-9%
Portante	15,5	2,50 mm	930	210	700	8-9%
Portante	16	2,70 mm	930	250	560	8-9%
Altri usi	17	3,00 mm	950	310	455	8-9%
Altri usi	18	3,50 mm	950	390	355	8-9%
Altri usi	19	4,00 mm	950	500	250	8-9%

*I dati riportati
sono indicativi

ISOFIL 15 PRO

ARTICOLI

Filo prodotto a zincatura a caldo e in continuo, dolce e malleabile per legatura e usi generali. In matasse da 25 kg. Allungamento 16-18%.




Utilizzo	Diametro (scala francese)	Diam. mm	MAX Carico di rottura N/mm2	Tensione alla posa	Sviluppo bobine (ml)	Allungamento
Vegetazione	12	1,80 mm	550	50	1250	16-18%
Vegetazione	13	2,00 mm	550	59	1000	16-18%
Vegetazione	14	2,20 mm	550	71	835	16-18%
Vegetazione	15,5	2,50 mm	550	86	700	16-18%
Portante	16	2,70 mm	550	109	555	16-18%
Portante	17	3,00 mm	600	134	450	16-18%
Portante	18	3,50 mm	600	168	330	16-18%

*I dati riportati
sono indicativi

MENSOLE FISSE E DISTANZATORI MOBILI

MENSOLA ZINCATA / INOX




DESCRIZIONE

In acciaio zincato a caldo o in acciaio INOX AISI 304 per tutti i tipi di palo.

Articoli

Larghezza 16 - 20 - 25 - 30 cm

MENSOLA CRAPAL

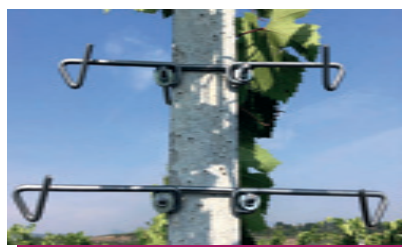

DESCRIZIONE

Mensola distanziatrice da fissare mediante cavallotto disponibile in larghezza da cm 16, 20, 25 e 30 in robusto crapal, o in acciaio INOX AISI 304. Il robusto Crapal con diametro da 5,2 mm, senza spigoli vivi non rovina i fili che passano nelle asole.

Articoli

Larghezza 16 - 20 - 25 - 30 cm

MENSOLA FILO INOX PER PALO DI METALLO





DESCRIZIONE

Mensola distanziatrice in filo inox AISI 302 Ø 2,80 mm per ogni tipologia di pali in metallo.

Articoli

A richiesta per ogni tipo di palo

AMMORTIZZATORE A MOLLA

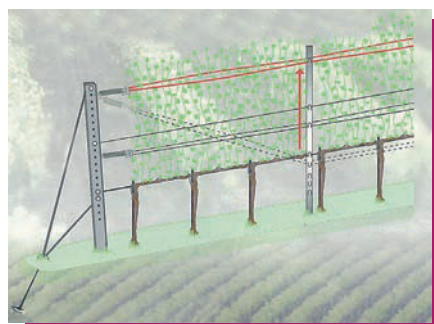

DESCRIZIONE



Gli ammortizzatori vengono utilizzati per il tensionamento dei fili mobili. Ciò consente l'allungamento dei fili stessi per poterli posizionare ad altezze diverse, così da facilitare il contenimento e la gestione della chioma della vite in costante crescita.

Articoli

Adatto ad ogni tipo di palo

Diametro del filo da 2,8 mm

CAVALLOTTI PER MENSOLE

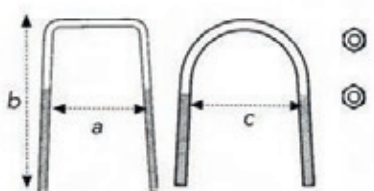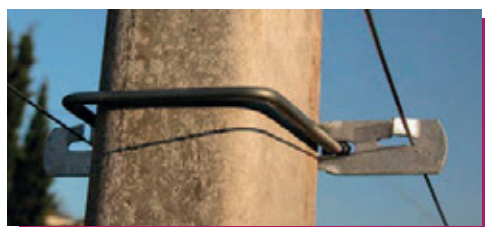

DESCRIZIONE

Cavallotto Ø 6 mm per pali di ogni tipologia fornito con dadi zincati o inox AISI 304.

Sviluppo totale a 150 a 340 mm.

Articoli


Larghezza: piega quadra e tonda per ogni tipo di palo

DISTANZIATORI A MOLLA

Il vantaggio delle molle distanziatrici consiste nel contenere e supportare la vegetazione della vite che, subito dopo la spollonatura, tende a crescere in fretta e a cadere sui lati, trovandosi i doppi fili più larghi dello spessore del palo, grazie all'utilizzo delle stesse; la vegetazione si appoggia ai fili senza rompersi e a questo punto l'operazione di chiusura risulta facilitata con i seguenti vantaggi: più maneggevolezza e più velocità, una sola persona riesce a compiere molto più lavoro, con conseguente risparmio di manodopera. La vegetazione, una volta chiusi i fili, sale in verticale perfettamente,

posizionandosi in modo ottimale per i lavori seguenti, quale per esempio la cimatura. Si otterranno anche i seguenti benefici: un miglior posizionamento dei grappoli d'uva, quindi più velocità in fase di vendemmia e una maggior resa dei vari trattamenti. Per ultimo nella fase di potatura, maggior velocità e facilità dell'operazione. Le molle distanziatrici non creano alcun problema alle operazioni meccanizzate di vendemmia / cimatura / sfogliatura e quant'altro.

MOLLA SPEEDY UNIVERSALE PER PALI IN CEMENTO

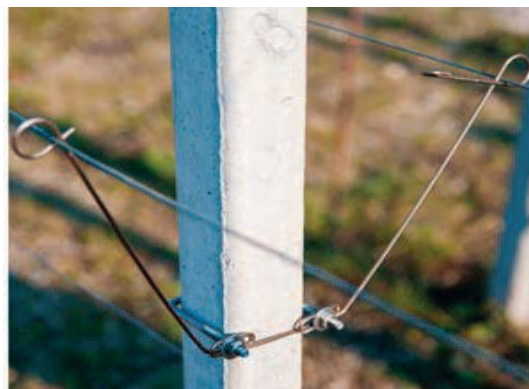

DESCRIZIONE

Distanziatore mobile di fili doppi in acciaio inox AISI 302 Ø 2,8 mm con abbraccio al palo di cemento oppure con fissaggio mediante cavallotto, rondelle e bulloni.

Articoli

Su richiesta per ogni tipo di palo

MOLLA PER PALI IN METALLO



DESCRIZIONE

Distanziatore mobile di fili doppi in acciaio inox AISI 302 Ø 3,2 mm con fissaggio al palo mediante gancio.

Articoli

Su richiesta per ogni tipo di palo

MOLLA PER PALI IN LEGNO



DESCRIZIONE

Distanziatore mobile di fili doppi in acciaio inox AISI 302 Ø 2,8 mm con fissaggio al palo di legno tramite cambrette.

Articoli

Diametro del filo 2,8 mm

ANCORAGGI

ANCORAGGIO AD ELICA ZINCATA E IN FERRO



DESCRIZIONE

Ancoraggio ad elica con asta diametro 14 mm, elica da 140 mm e altezza a richiesta. Disponibili in acciaio grezzo ed in acciaio zincato a caldo.

Articoli

A richiesta ogni tipo di lunghezza

BASETTA IN CEMENTO CON ASTA E FERMO



DESCRIZIONE


Asta in ferro diametro 14 mm con lunghezza variabile e basetta in cemento diametro 30 cm.

Articoli

Asta da 14 mm lunghezza cm 100

Asta da 14 mm lunghezza cm 150

ANCORAGGIO A PICCHETTO



DESCRIZIONE

L'ancoraggio a picchetto assicura un fissaggio forte ed affidabile senza la necessità di preparare uno scavo, quindi riducendo notevolmente i tempi di lavoro. Facile da utilizzare su ogni tipo di terreno.

Articoli	Lunghezza cavo	Carico rottura
Ancoraggio a picchetto n.2	1 - 1,5 mt	765 kg
Ancoraggio a picchetto n.3	1 - 1,5 mt	765 kg

A richiesta diverse misure

ANCORAGGIO FAST INOX



DESCRIZIONE

L'ancoraggio fast inox comprende una fune di acciaio inox AISI 316 tagliata su misura e occhiellata, ed un grapple plus specifico. Ha un doppio punto di fissaggio al palo che assicura una migliore distribuzione del carico, è regolabile sbloccabile e facile da ritensionare.

Articoli	Altezza massima	Carico rottura
Ancoraggio fast inox	3/3,5/4/4,5/5 mt	765 kg

TENDIFILI

TENDIFILO GRIPPLE PLUS



DESCRIZIONE

Una gamma completa di prodotti per l'unione e il tensionamento dei fili metallici per recinzioni, vigneti e frutteti. Gripple plus è dotato di un meccanismo con rullino in ceramica che consente il movimento in un'unica direzione, permettendo di tenere correttamente il filo. I rullini in ceramica ad alta tecnologia per elevate prestazioni forniscono una presa sicura su tutti i tipi di filo metallici e sono dotati di un'eccellente resistenza anticorrosione ai trattamenti fitosanitari e i fertilizzanti.

Articoli	Diametro filo	Carico massimo
Gripple plus small	1,40 - 2 mm	300 kg
Gripple plus medium	2 - 3,25 mm	400 kg
Gripple plus large	3,25 - 4,20 mm	600 kg

TENDIFILO GRIPPLE PLUS GP



DESCRIZIONE

Il gripple GP è la risposta per fissare i fili ai pali metallici e in cemento.

Articoli	Diametro filo	Carico massimo
Gripple plus gp n.1	1,80 - 3 mm	400 kg
Gripple plus gp n.2	3 - 4,20 mm	600 kg

TENDIFILO GIRASOLE



DESCRIZIONE

Tendifilo "Imarisio" Maxi/medium in pressofusione di alluminio con bloccaggio di acciaio. Da utilizzare per tutti i tipi di filo.

Articoli
Tendifilo girasole + 2 spinotti inox
Tendifilo girasole + 1 molla inox

TENDIFILO A CRICHETTO



DESCRIZIONE

Tendifilo a cricchetto in lamiera zincata o plasticata verde per una semplificata tensione dei fili.

TENDIFILI

TENDIFILO A RULLINO



DESCRIZIONE

Tendifilo a rullino adatto per il tensionamento di fili di ogni materiale e diversi diametri, utilizzabili su ogni tipologia di palo in metallo o cemento.

CATENELLA CRAPAL



DESCRIZIONE

In acciaio zinco alluminio "Crapal" per la tensione dei fili mobili.




Articoli

Spezzone da 7 maglie, lunghezza 21 cm

GANCI E LEGACCI PER TUTORI

LEGACCIO BANDOFIX

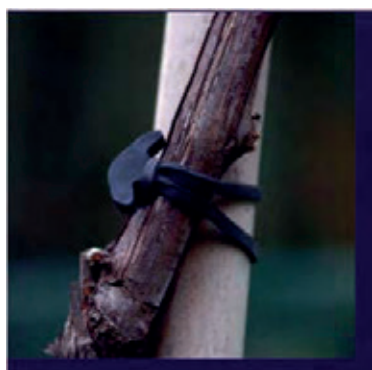


DESCRIZIONE

Anelli elastici ad ancora riutilizzabili per legature agricole durevoli. Le ancorette elastiche in gomma si adattano perfettamente alla crescita della pianta senza mai strozzarla e si applicano in un baleno senza nodi e tagli. Il legaccio elastico perfetto: veloce, duraturo, economico e persino riutilizzabile più volte.

Articoli	Resa approssimativa per kg
Bandofix 3 cm	1040
Bandofix 5 cm	805
Bandofix 7 cm	625
Bandofix 8 cm	515
Bandofix 10 cm	355
Bandofix 12 cm	295

GANCIO LIVIO INOX

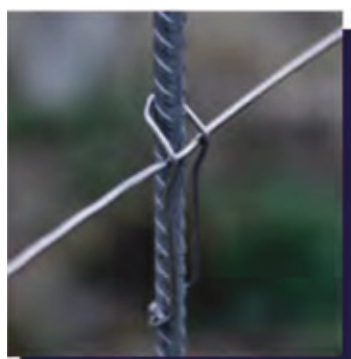

DESCRIZIONE

Facile da utilizzare con solida tenuta, agevolmente montabile con la pinza Rapid.

Articoli	Utilizzo
Livio mini	Tutori da diametro 6 e 10 mm
Livio maxy	Tutori da diametro 10 e 16 mm

Attrezzo noleggiabile con NoloVitis 

GANCI E LEGACCI PER TUTORI

LEGACCIO ANTISGANCIO



DESCRIZIONE

In acciaio inox Ø 2,00 mm.
In acciaio pre-zincato Ø 2,50 mm.

Articoli
Per tutori Ø da 20 a 28 mm

LEGACCIO ANTISGANCIO PER PALETTI



DESCRIZIONE

In acciaio pre-zincato.

Articoli
Per paletti in legno Ø max 35 mm

BLOCCAFILO ANTISGANCIO A MANOVELLA PER PALO IN CEMENTO



DESCRIZIONE

Questo modello in acciaio inox 302 dal diametro 3.0, permette un bloccaggio del filo molto stabile e sicuro, avvolgendo il palo in modo accurato e limitando al tempo stesso l'ingombro, modello con leva di sicurezza che ne impedisce l'apertura accidentale.

Articoli	
Bloccafilo per pali 6x6 cm	Bloccafilo per pali 8x8 cm
Bloccafilo per pali 7x7 cm	Bloccafilo per pali 9x9 cm

BLOCCAFILO ANTISGANCIO PER PALO IN CEMENTO



DESCRIZIONE

Realizzati in acciaio inox diametro 3.00mm bloccano il filo sul palo. Costruiti per ogni tipo di palo in commercio, consentono il fissaggio del filo senza nessun altro ausilio, permettendo anche il ritensionamento del filo. Accessorio per fermare il filo sul palo, per tutte le sezioni; dispone di occhiolo anticaduta.

Articoli	
Bloccafilo per pali 6x6 cm	Bloccafilo per pali 8x8 cm
Bloccafilo per pali 7x7 cm	Bloccafilo per pali 9x9 cm

CHIODI



CAMBRETTE ARPIONATA



Cambrette arpionate Crapal®

– Filo rotondo, secchi da 5 kg

090325	3x30 mm	app. 1750 pezzi/secchio
090322	3,5x35 mm	app. 1000 pezzi/secchio
090349	4x40 mm	app. 650 pezzi/secchio
090267	4x50 mm	app. 550 pezzi/secchio

CHIDO DISTANZIATORE CRAPAL




Chiodi Crapal®Optimum

– Filo sezione quadrato, secchi da 5 kg

010736	3,4x45 mm	app. 1100 pezzi/secchio
010774	3,4x55 mm	app. 900 pezzi/secchio
010835	3,4x60 mm	app. 750 pezzi/secchio
010873	3,4x65 mm	app. 730 pezzi/secchio

CHIDO PER CATENELLA CRAPAL



Chiodi per catenelle Crapal®Optimum

– Filo sezione quadrato, secchi da 5 kg

013263	4,2x55 mm	app. 680 pezzi/secchio
--------	-----------	------------------------

BARBATELLE



DESCRIZIONE

Barbatelle innestate di diverso clone e portainnesto, garantiscono sempre la massima uniformità, longevità e sanità, inoltre vi è possibilità di selezionare e moltiplicare il proprio materiale aziendale riproducendo caratteri unici e particolari.

ATTREZZATURE PER IMPIANTI

TENDITORE GRIPPLE DINAMOMETRICO



DESCRIZIONE

Tenditore per tutti i giuntafilo gripper con impostazione di tensione controllata.

Articoli

Tenditore Gripper Dinamometrico

Tenditore professionale in metallo

CESOEIE PER CAVI



DESCRIZIONE


Cesoie Felco per cavi di acciaio, taglio netto senza schiacciamento grazie al sistema di taglio a triangolo coltelli e bullone in acciaio temperato, qualità svizzera.

Articoli

Felco C7 impugnatura ad una mano per cavi fino a 7 mm

Felco C9 impugnatura a due mani per cavi fino a 9 mm

AGO INOX

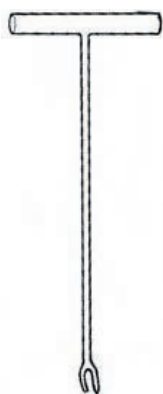

DESCRIZIONE

In acciaio inox per la posa di barbatelle.

Articoli

Ago inox

PICCHETTI PER TRACCIAMENTO



DESCRIZIONE

Picchetti in per la squadratura e il tracciamento.

Articoli

In bamboo cm 30

In legno cm 30

A richiesta diverse misure

ATTREZZATURE PER IMPIANTI

SVOLGIFILO



DESCRIZIONE

In acciaio zincato a caldo adatto sia alle matasse e sia alle rocchette.

Articoli

Svolgifilo mono

Svolgifilo con attacco a tre punti al trattore con 2, 3, 4, 5 portarotoli

Svolgifilo ad azionamento idraulico per il riavvolgimento del filo nei vecchi impianti

Attrezzo noleggiabile con NoloVitis 

PALO INIETTORE



DESCRIZIONE

Struttura e puntale in acciaio inox, viene impiegato per l'iniezione nel terreno di chelati di ferro, fertilizzanti o irrigazione localizzata. Semplice e leggero, con staffa regolabile. Può essere dotato di contalitri che permette erogazione precisa della quantità di liquido anche per piccoli volumi.

Articoli

Palo iniettore

Palo iniettore con contalitri

DRENOTUBE



DESCRIZIONE

Sistema preassemblato per il drenaggio senza ghiaia di acque superficiali persistenti nei terreni. Drenotube® è un prodotto studiato e certificato che sostituisce il lavoro tradizionale, abbatte tempi e costi e garantisce un lavoro a perfetta regola d'arte. Si compone di una tubazione flessibile a doppia parete in HDPE fessurata, incorporata in un riempimento di particelle sintetiche in EPS a celle chiuse con variazioni di granulometria e protetto da rivestimento in geotessuto TNT e rete di contenimento in HDPE (polietilene ad alta densità).

Tubo interno	Misura esterna	Lunghezza
110	300	600
160	370	600

SHELTER



DESCRIZIONE

Pannelli in polipropilene alveolare trattato anti-UV, a sezione quadrata (diametro di 9-9,5 cm), materiale a doppia parete che garantisce la compensazione della temperatura. Accelerano il processo di sviluppo della vite, grazie ad una sorta di effetto serra, che si forma al suo interno, e una migliore trasmissione della luce. Riutilizzabili, grazie alla presenza delle apposite linguette che facilitano la loro apertura e richiusura. Disponibili anche biodegradabili.

Articoli

Verde, altezze 25-40-60 cm / Marrone bio, altezza 40 cm

I MISCUGLI “VIGNAVIVA”

Prenditi cura del tuo vigneto con i nostri miscugli

Sviluppati in collaborazione con il team tecnico Vignaviva-Agroenologia, esperti di gestione biologica in viticoltura, sono studiati per soddisfare appieno le esigenze dei viticoltori.



VIGNAVIVA ENERGY


Rinvigorisce vigneti stentati, apporta la necessaria quantità di azoto, grazie alle essenze azoto-fissatrici presenti nel miscuglio. La dose minima per ettaro è di 85 kg.



VIGNAVIVA BALANCE

Stabilizza e apporta le sostanze organiche necessarie al tuo vigneto. È ideale, inoltre, per curare la stanchezza del terreno, grazie alle essenze nematocide. La dose minima per ettaro è di 100 kg.



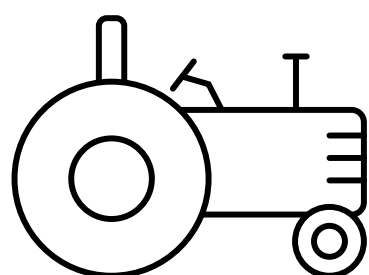

NoloVitis

**noleggjo attrezzature
per il vigneto**



Facile, vantaggioso
e senza sorprese.



- **Scegli i mezzi agricoli più adatti alla tua attività**
- **Evita di investire risorse in altre attrezzature**
- **Nessun costo fisso di manutenzione**



**Utilizza macchine agricole di ultima
generazione adeguate alle nuove tecniche
agronomiche per la gestione del suolo.**



Di Pietro srl

Contrada Colonna, 20
83030 Venticano (AV)
Tel: +39 0825 966035

Frazione San Pietro snc
82030 Paupisi (BN)
Tel: +39 0824 388211

www.dipetroviticoltura.it
info@dipetroviticoltura.it

Macchine e mezzi tecnici
per l'agricoltura.
Carburanti e lubrificanti.